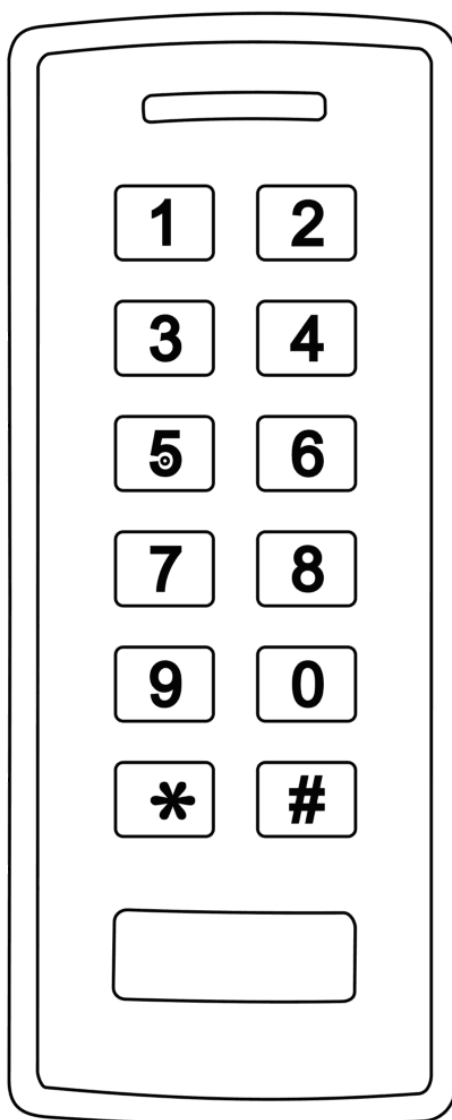

VIDI-AC-2CS

Kontroler dostępu / Czytnik



Instrukcja

Wprowadzenie

VIDI-AC-2CS jest wielofunkcyjnym, autonomicznym kontrolerem pojedynczych drzwi lub czytnikiem w standardzie Wiegand. Korzysta z mikrokontrolera Atmel, który zapewnia maksymalną wydajność w każdym środowisku. Obsługa jest przyjazna dla użytkownika, a niski pobór prądu sprawia, że żywotność urządzenia jest przedłużona.

VIDI-AC-2CS obsługuje 1000 użytkowników (998 standardowych + 2 przymusu), których dane mogą być przesłane do innych kontrolerów (maksymalnie do 10 sztuk). Urządzenie obsługuje tryb wielodostępowy: kartą, kodem, karta i kod, wiele kart, wiele kodów. Dostępne są funkcje specjalne: wprowadzanie blokowe, tryb służby, interfejs Wiegand 26~37 bitów itd.

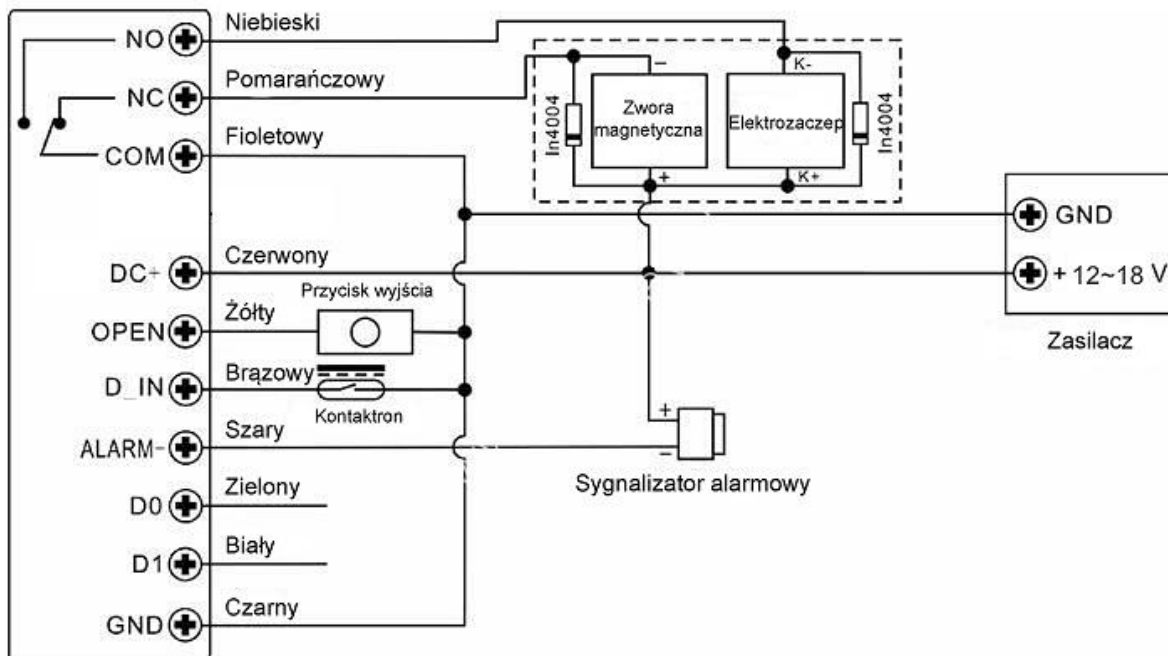
Cechy

- Wodoodporny, IP66.
- 1 przekaźnik.
- 1000 użytkowników (998 standardowych + 2 przymusu).
- Długość kodu: 4~6 cyfr.
- Obsługa kart 125KHz EM.
- Wejście i wyjście Wiegand 26~37 bitów.
- Praca jak czytnik Wiegand z sygnalizacją LED i brzęczykiem.
- Blokowe wprowadzanie kart.
- Trójkolorowa sygnalizacja diodami LED.
- Wyjście alarmowe i brzęczyka.
- Tryb monostabilny i bistabilny.
- Możliwość transferu danych użytkowników.
- 2 urządzenia mogą obsługiwać 2 drzwi w trybie służby.
- Wbudowany fotorezystor jako zabezpieczenie przed sabotażem.
- Podświetlana klawiatura.

Specyfikacja

Ilość użytkowników Standardowych Pod przymusem	1000 998 2
Napięcie zasilania Spoczynkowy pobór prądu	12~18V DC < 35mA
Czytnik kart Częstotliwość Odległość odczytu	EM 125KHz 2~6 cm
Połączenia przewodowe	Wyjście przekaźnika, przycisk wyjścia, alarm, kontaktron, wejście i wyjście Wiegand

Przełącznik Regulowany czas otwarcia Dopuszczalne obciążenie	Jeden (NO, NC, C) 1~99 sekund (5 sekund domyślnie) 2A
Interfejs Wiegand Wejście Wiegand Wyjście Wiegand Wyjście pinowe	26-37 bitów 26-37 bitów 26-37 bitów 4 bity, 8 bitów (ASCII), 10 cyfr wirtualnego numeru
Środowisko Temperatura pracy Wilgotność	Spełnia IP66 -40°C ~ 60°C 0%RH~98%RH
Obudowa Kolor Wymiary Waga	Tworzywo ABS Czarny D122mm × S50mm × W21mm 165g



VIDI-AC-2CS – Instrukcja uproszczona	
Opis funkcji	Kombinacja klawiszy
Wejście w tryb programowania	*123456 # (123456 to kod domyślny administratora)
Zmiana kodu administratora	0 nowy kod # powtórz nowy kod # (kod: 6 cyfr)
Dodaj kartę	1- Odczytaj kartę# (można dodawać karty jedną po drugiej)
Dodaj kod PIN	1- PIN #
Usunięcie użytkownika	2 – Odczytaj kartę # 2 – PIN #
Wyjście z trybu programowania	*
Otwarcie drzwi	
Użytkownik z kartą	Przyłożyć kartę
Użytkownik z kodem PIN	PIN #

Pełna instrukcja obsługi w języku angielskim do pobrania ze strony www.genway.pl